DATASHEET TECNICO


EFFE

WHO
LUCE D'ACCENTO

EFF1 Rev.00

MECCANICHE DIMENSIONALI



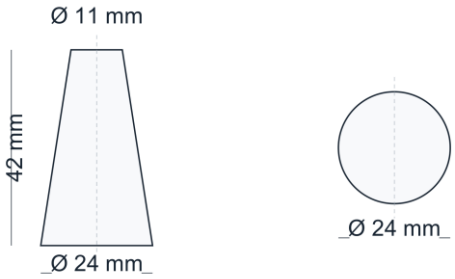

FINITURE	Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato · Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale

OTTICHE ELETTRICHE

TENSIONE DI INNESCO	V	3,0
POTENZA MASSIMA	W	1,05
FLUSSO LUMINOSO	lm	120
EFFICIENZA	lm/W	114

SPECIFICHE

APPLICAZIONE	Interni

ARGIBERRI

WHO

EFFE

APPLIQUE DA PARETE ORIENTABILE



EFFE è un'applique da parete in alluminio con uno spot conico orientabile su snodo, di 24 mm di diametro (11 mm in punta) e 42 mm di lunghezza, montata su una piastra per l'installazione superficiale a parete. LED di tipo N a 350 mA (120 lm), ottiche da 25°, 40° e 60°, protezione IPX4.



SPECIFICHE TECNICHE

GRADO DI PROTEZIONE	IPX4
DIAMETRO	24 mm
ALTEZZA	42 mm
TEMPERATURA COLORE	2700K - 3000K K
OTTICA	25 - 40 - 60 gradi
CORRENTE MASSIMA	350 mA
RESA CROMATICA	>95 CRI
UGR	< 19
TIPOLOGIA	Applique da parete
INSTALLAZIONE	Montaggio superficiale a parete
SORGENTE LUMINOSA	LED integrato
ORIENTAMENTO LUCE	Orientabile
MATERIALE	Alluminio
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
ALIMENTAZIONE	Corrente costante 350 mA
GARANZIA	1 anno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

LUCE DIRETTA E PRECISA
Illuminazione d'accento per ogni esigenza

CORPO IN ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ
Resistente, leggero ed elegante

UGR < 19
Comfort visivo e riduzione dell'abbagliamento

INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio semplice e veloce