DATASHEET TECNICO


# EFFE DOPPIO

WHO
LUCE D'ACCENTO

EFF2 Rev.00

## MECCANICHE DIMENSIONALI



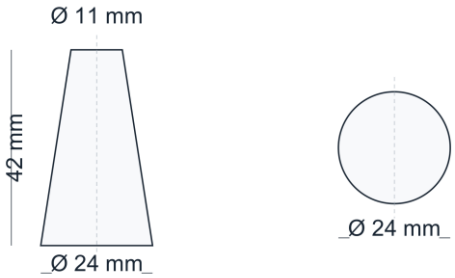


| | |
|---|---|
| FINITURE | Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante<br>Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato<br>Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato · Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale |

## OTTICHE ELETTRICHE

| | | |
|---|---|---|
| TENSIONE DI INNESCO | V | 3,0 |
| POTENZA MASSIMA | W | 1,05 |
| FLUSSO LUMINOSO | lm | 120 |
| EFFICIENZA | lm/W | 114 |

## SPECIFICHE

| | |
|---|---|
| APPLICAZIONE | Interni |

ARGIBERRI

WHO

# EFFE DOPPIO



## APPLIQUE DA PARETE
## A DUE SPOT ORIENTABILI

EFFE DOPPIO è un'applique da parete in alluminio con due spot conici orientabili su snodo, di 24 mm di diametro (11 mm in punta) e 42 mm di lunghezza ciascuno, montati su un'unica piastra per l'installazione superficiale a parete. LED di tipo N a 350 mA (120 lm), ottiche da 25°, 40° e 60°, protezione IPX4.



## SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| GRADO DI PROTEZIONE | IPX4 |
| DIAMETRO | 24 mm |
| ALTEZZA | 42 mm |
| TEMPERATURA COLORE | 2700K - 3000K K |
| OTTICA | 25 - 40 - 60 gradi |
| CORRENTE MASSIMA | 350 mA |
| RESA CROMATICA | >95 CRI |
| UGR | < 19 |
| TIPOLOGIA | Applique da parete |
| INSTALLAZIONE | Montaggio superficiale a parete |
| SORGENTE LUMINOSA | LED integrato |
| ORIENTAMENTO LUCE | Orientabile |
| MATERIALE | Alluminio |
| CLASSE DI ISOLAMENTO | III |
| ALIMENTAZIONE | Corrente costante 350 mA |
| GARANZIA | 1 anno |

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

**LUCE DIRETTA E PRECISA**
Illuminazione d'accento per ogni esigenza

**CORPO IN ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ**
Resistente, leggero ed elegante

**UGR < 19**
Comfort visivo e riduzione dell'abbagliamento

**INSTALLAZIONE RAPIDA**
Montaggio semplice e veloce