DATASHEET TECNICO


GOG 45 Q

WHO
LUCE D'ACCENTO

GOG45Q Rev.00

MECCANICHE DIMENSIONALI









FORO Ø 40 mm

FINITURE	Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato · Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale

OTTICHE ELETTRICHE

TENSIONE DI INNESCO	V	5,6
POTENZA MASSIMA	W	2,80
FLUSSO LUMINOSO	lm	450
EFFICIENZA	lm/W	**161**

CODICI ORDINE


Codice	CCT	Ottica	Finitura	Corrente
09xxxx	2700K – 3000K	10° – 25° – 40°	tutte le finiture indicate sopra	500 mA

ARGIBERRI

WHO

GOG 45 Q

FARETTO DA INCASSO
FISSO QUADRATO

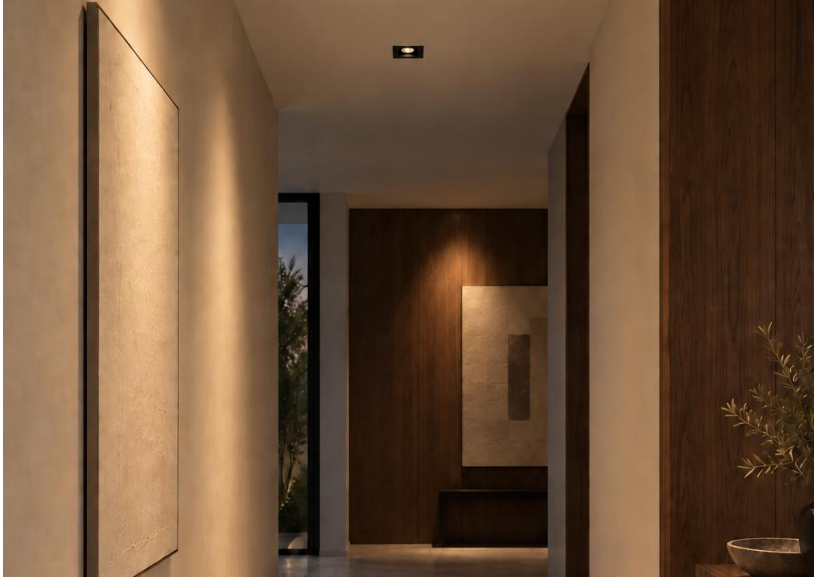

GOG è un prodotto studiato e ponderato nelle proporzioni che unisce alla sua tecnica un impatto di alto design nella forma, tanto da poter tranquillamente essere installato con grande effetto senza bisogno di lavorazioni aggiuntive.
La sua composizione ad anello è ideale per abbracciare la fonte luminosa e irradiare piacevolmente qualsiasi contesto.
La sua forma piana fa inoltre di questo prodotto un punto luce poco invasivo; possono essere sostituite le lenti per regolare e direzionare il fascio di luce, il tutto in funzione dell'effetto voluto e della resa ottimale in fase di installazione.



SPECIFICHE TECNICHE

GRADO DI PROTEZIONE	IPX4
DIAMETRO	43 mm
ALTEZZA	53 mm
TEMPERATURA COLORE	2700K - 3000K
OTTICA	10 - 25 - 40 gradi
CORRENTE MASSIMA	500 mA
RESA CROMATICA	>95 CRI
UGR	< 19
TIPOLOGIA	Faretto da incasso fisso
INSTALLAZIONE	Incasso su controsoffitto, con molle
SORGENTE LUMINOSA	LED integrato recessato
ORIENTAMENTO LUCE	Fisso
APPLICAZIONE	Interni
ALIMENTAZIONE	Corrente costante 500 mA
MATERIALE	Alluminio
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
GARANZIA	1 anno
GHIERA / CORPO	45 × 45 / Ø 40 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

LUCE DIRETTA E PRECISA
Illuminazione d'accento per ogni esigenza

CORPO IN ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ
Resistente, leggero ed elegante

UGR < 19
Comfort visivo e riduzione dell'abbagliamento

INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio semplice e veloce