
DATASHEET TECNICO

GOG ALA

GOGA Rev.00

MECCANICHE DIMENSIONALI



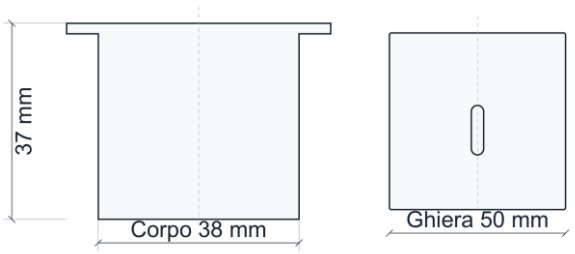



FORO Ø 40 mm

FINITURE	Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato · Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale

OTTICHE ELETTRICHE

TENSIONE DI INNESCO	V	5,6
POTENZA MASSIMA	W	2,80
FLUSSO LUMINOSO	lm	620
EFFICIENZA	lm/W	**221**


CODICI ORDINE

Codice	CCT	Ottica	Finitura	Corrente
09xxxx	2700K – 3000K	10° – 25° – 40°	tutte le finiture indicate sopra	500 mA

ARGIBERRI

GOG ALA

FARETTO DA INCASSO
FISSO PER CASSAFORMA

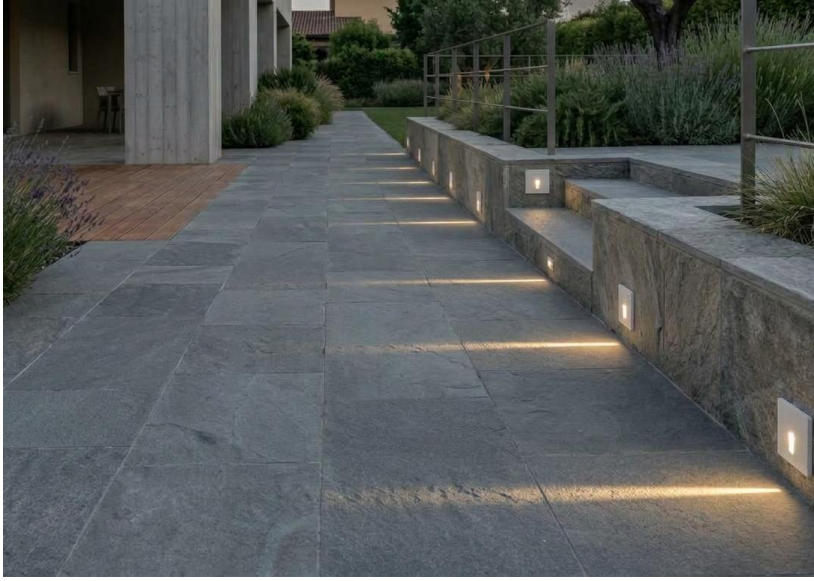

GOG Ala è un faretto da incasso fisso con ghiera da 50 mm, che si installa in una cassaforma cilindrica incollata in un foro nel legno o nella muratura, senza getto e senza rasatura. Corpo in alluminio, sorgente LED integrata e ottiche da 10°, 25° e 40°.



SPECIFICHE TECNICHE

GRADO DI PROTEZIONE	IPX4
DIAMETRO	50 mm
ALTEZZA	37 mm
TEMPERATURA COLORE	2700K - 3000K
OTTICA	10 - 25 - 40 gradi
CORRENTE MASSIMA	500 mA
RESA CROMATICA	>95 CRI
UGR	< 19
TIPOLOGIA	Faretto da incasso fisso
INSTALLAZIONE	Cassaforma cilindrica incollata
SORGENTE LUMINOSA	LED integrato
ORIENTAMENTO LUCE	Fisso
APPLICAZIONE	Interni
ALIMENTAZIONE	Corrente costante 500 mA
MATERIALE	Alluminio
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
GARANZIA	1 anno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

LUCE DIRETTA E PRECISA
Illuminazione d'accento per ogni esigenza

CORPO IN ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ
Resistente, leggero ed elegante

UGR < 19
Comfort visivo e riduzione dell'abbagliamento

INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio semplice e veloce

Dati indicativi non contrattuali. Soggetti a modifica senza preavviso.