DATASHEET TECNICO


KAYAK

WHO
LUCE D'ACCENTO

KAYAK Rev.00

MECCANICHE DIMENSIONALI



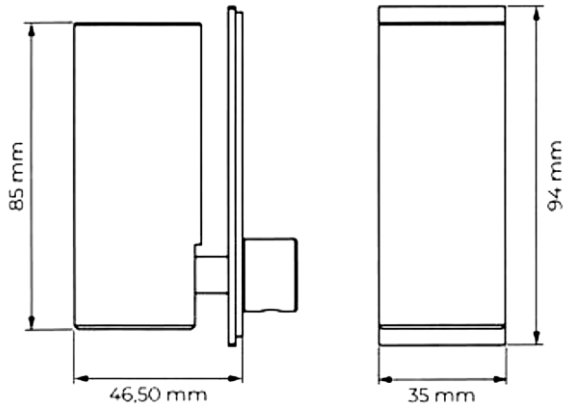

FINITURE	Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato · Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale

OTTICHE ELETTRICHE

TENSIONE DI INNESCO	V	5,7
POTENZA MASSIMA	W	**3,99**
FLUSSO LUMINOSO	lm	**620**
EFFICIENZA	lm/W	155

INFORMAZIONI GENERALI

APPLICAZIONE	Interni

ARGIBERRI

WHO

KAYAK

APPLIQUE DA PARETE



KAYAK è un'applique da parete con corpo cilindrico orientabile, progettata per l'illuminazione d'accento di pareti, quadri e dettagli architettonici. L'orientamento da 0° a 90° consente di dirigere il fascio con precisione, mantenendo un linguaggio formale essenziale.



SPECIFICHE TECNICHE

GRADO DI PROTEZIONE	IPX4
DIAMETRO	35 mm
ALTEZZA	94 mm
TEMPERATURA COLORE	2700K - 3000K
OTTICA	10 - 25 - 40 gradi
CORRENTE MASSIMA	700 mA
RESA CROMATICA	>95 CRI
UGR	< 19
TIPOLOGIA	Applique da parete
INSTALLAZIONE	Montaggio superficiale a parete
SORGENTE LUMINOSA	LED integrato
ORIENTAMENTO LUCE	Orientabile 0° - 90°
ALIMENTAZIONE	Corrente costante 700 mA
MATERIALE	Alluminio
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
GARANZIA	1 anno
DRIVER	Integrato
DURATA	30000 h
LUNGHEZZA FARETTO	100 mm
FINITURA	Nero / Bianco / Oro / Titanio

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

LUCE DIRETTA E PRECISA
Corpo orientabile 0° - 90°

INSTALLAZIONE A PARETE
Montaggio superficiale

ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ
Corpo in alluminio

DESIGN ESSENZIALE
Forma minimale ed elegante

Dati indicativi non contrattuali. Soggetti a modifica senza preavviso.