DATASHEET TECNICO


# KAYAK 30

WHO
LUCE D'ACCENTO

KYK3 Rev.00

## MECCANICHE DIMENSIONALI



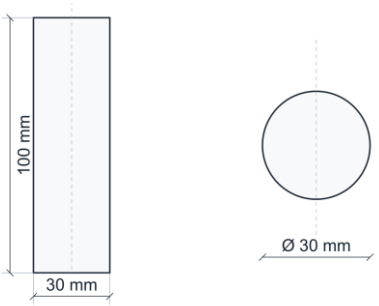


| | | |
|---|---|---|
| FINITURE | | Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante<br>Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato<br>Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato ·<br>Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale |
| DIAMETRO | mm | 30 |
| ALTEZZA | mm | 100 |
| FORO PASSACAVO | mm | 21 |

## OTTICHE ELETTRICHE

| | | |
|---|---|---|
| TEMPERATURA COLORE | K | 2700K - 3000K |
| OTTICA | gradi | 10 - 25 - 40 |

## CODICI ORDINE

| Codice | CCT | Ottica | Finitura | Corrente |
|---|---|---|---|---|
| **19Dxxx** | 2700K – 3000K | 10° – 25° – 40° | tutte le finiture indicate sopra | 500 mA |

ARGIBERRI

WHO

# KAYAK 30

## APPLIQUE DA PARETE



KAYAK 30 è un'applique da parete con corpo cilindrico del diametro di 30 mm e altezza di 94 mm. Il passaggio del cavo avviene da un foro di 21 mm. Sorgente LED integrata, ottiche da 10°, 25° e 40° e alimentazione a corrente costante 500 mA.



## SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| GRADO DI PROTEZIONE | IPX4 |
| CORRENTE MASSIMA | 500 mA |
| TENSIONE DI INNESCO | 5,6 V |
| POTENZA MASSIMA | 2,80 W |
| FLUSSO LUMINOSO | 560 lm |
| EFFICIENZA | 200 lm/W |
| RESA CROMATICA | >95 CRI |
| UGR | < 19 |
| TIPOLOGIA | Applique da parete |
| INSTALLAZIONE | A parete |
| SORGENTE LUMINOSA | LED integrato |
| ORIENTAMENTO LUCE | Orientabile |
| MATERIALE | Alluminio |
| APPLICAZIONE | Interni |
| CLASSE DI ISOLAMENTO | III |
| ALIMENTAZIONE | Corrente costante 500 mA |
| GARANZIA | 1 anno |

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

**LUCE DIRETTA E PRECISA**
Illuminazione d'accento per ogni esigenza

**CORPO IN ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ**
Resistente, leggero ed elegante

**UGR < 19**
Comfort visivo e riduzione dell'abbagliamento

**INSTALLAZIONE RAPIDA**
Montaggio semplice e veloce

Dati indicativi non contrattuali. Soggetti a modifica senza preavviso.