
DATASHEET TECNICO

KAYAK ODO

KYKO Rev.00

MECCANICHE DIMENSIONALI



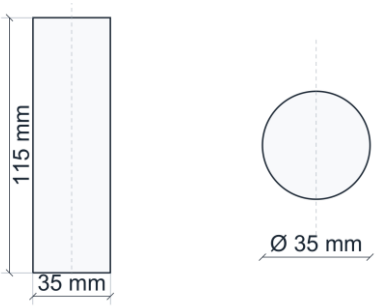

FINITURE	Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato · Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale

OTTICHE ELETTRICHE

TENSIONE DI INNESCO	V	5,7
POTENZA MASSIMA	W	3,99
FLUSSO LUMINOSO	lm	620
EFFICIENZA	lm/W	**155**

CODICI ORDINE

Codice	CCT	Ottica	Finitura	Corrente
19xxxx	2700K – 3000K	10° – 25° – 40°	tutte le finiture indicate sopra	700 mA

ARGIBERRI

KAYAK ODO

APPLIQUE DA PARETE



KAYAK ODO nasce dalla necessità di offrire una soluzione illuminotecnica estremamente performante, versatile ed elegante. Progettato per un'installazione flessibile a parete, a lato della testata del letto o a incasso su cartongesso, il sistema garantisce la massima efficienza luminosa in dimensioni straordinariamente contenute. Orientando il corpo apparecchio, il fascio luminoso può essere indirizzato con la massima precisione verso l'area desiderata, consentendo inoltre di modularne e variarne l'ampiezza in base alle diverse esigenze d'uso.

Ad evolvere ulteriormente le prestazioni del sistema, KAYAK ODO integra al suo interno un'esclusiva cassa acustica miniaturizzata ad alte prestazioni. Perfettamente dissimulata nell'architettura del faretto, la sezione audio offre una riproduzione sonora impeccabile, nitida e di livello professionale, trasformando il corpo illuminante in un punto di convergenza multisensoriale tra luce di alta qualità ed esperienza acustica d'eccellenza.



SPECIFICHE TECNICHE

GRADO DI PROTEZIONE	IPX4
DIAMETRO	35 mm
ALTEZZA	115 mm
TEMPERATURA COLORE	2700K - 3000K
OTTICA	10 - 25 - 40 gradi
CORRENTE MASSIMA	700 mA
RESA CROMATICA	>95 CRI
UGR	< 19
TIPOLOGIA	Applique da parete
INSTALLAZIONE	Montaggio superficiale a parete
SORGENTE LUMINOSA	LED integrato
ORIENTAMENTO LUCE	Orientabile
APPLICAZIONE	Interni
ALIMENTAZIONE	Corrente costante 700 mA
MATERIALE	Alluminio
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
GARANZIA	1 anno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

LUCE DIRETTA E PRECISA
Illuminazione d'accento per ogni esigenza

CORPO IN ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ
Resistente, leggero ed elegante

UGR < 19
Comfort visivo e riduzione dell'abbagliamento

INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio semplice e veloce

Dati indicativi non contrattuali. Soggetti a modifica senza preavviso.