
DATASHEET TECNICO

KAYAK S

KYKS Rev.00

MECCANICHE DIMENSIONALI



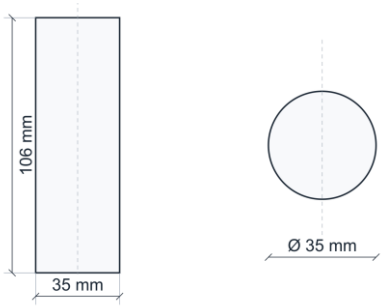

FINITURE		Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato · Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale
DIAMETRO	mm	35
ALTEZZA	mm	106

OTTICHE ELETTRICHE

TEMPERATURA COLORE	K	2700K - 3000K
OTTICA	gradi	10 - 25 - 40

CODICI ORDINE

Codice	CCT	Ottica	Finitura	Corrente
19Sxxx	2700K – 3000K	10° – 25° – 40°	tutte le finiture indicate sopra	700 mA

ARGIBERRI

ARGIBERRI

KAYAK S

FARETTO DA SOFFITTO



KAYAK S è un faretto da soffitto con corpo cilindrico in alluminio del diametro di 35 mm e altezza di 106 mm, con attacco a baionetta. Sorgente LED integrata, ottiche da 10°, 25° e 40° e alimentazione a corrente costante 700 mA.



SPECIFICHE TECNICHE

GRADO DI PROTEZIONE	IPX4
CORRENTE MASSIMA	700 mA
TENSIONE DI INNESCO	5,7 V
POTENZA MASSIMA	3,99 W
FLUSSO LUMINOSO	620 lm
EFFICIENZA	155 lm/W
RESA CROMATICA	>95 CRI
UGR	< 19
TIPOLOGIA	Faretto da soffitto
INSTALLAZIONE	A soffitto con baionetta
SORGENTE LUMINOSA	LED integrato
ORIENTAMENTO LUCE	Fisso
MATERIALE	Alluminio
APPLICAZIONE	Interni
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
ALIMENTAZIONE	Corrente costante 700 mA
GARANZIA	1 anno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ATTACCO A BAIONETTA
Fissaggio rapido e sicuro senza viti a vista

LUCE DIRETTA E PRECISA
Illuminazione d'accento per ogni esigenza

CORPO IN ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ
Resistente, leggero ed elegante

UGR < 19
Comfort visivo e riduzione dell'abbagliamento

INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio semplice e veloce

Dati indicativi non contrattuali. Soggetti a modifica senza preavviso.