DATASHEET TECNICO


OSO50 230V

WHO
LUCE D'ACCENTO

OSO50-230V Rev.00

MECCANICHE DIMENSIONALI



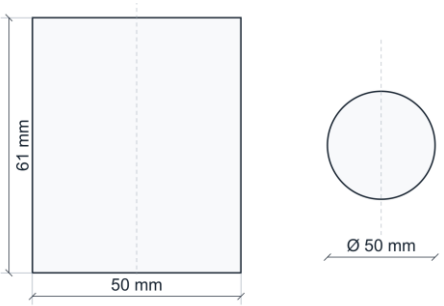

FINITURE	Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato · Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale

OTTICHE ELETTRICHE

TENSIONE DI INNESCO	V	230
POTENZA MASSIMA	W	5,4
FLUSSO LUMINOSO	lm	500
EFFICIENZA	lm/W	93

ARGIBERRI

WHO

OSO50 230V

FARETTO DA SOFFITTO



OSO 50 230V è un faretto da soffitto dal design cilindrico essenziale, con diametro di 50 mm e attacco a baionetta, disponibile in tre altezze: 61, 100 e 200 mm. Alimentazione diretta a 230 Vac, classe II, con ottica diffusa satinata.



SPECIFICHE TECNICHE

GRADO DI PROTEZIONE	IPX4
DIAMETRO	50 mm
ALTEZZA	61 - 100 - 200 mm
TEMPERATURA COLORE	2700K - 3000K K
OTTICA	DIFFUSA SATINATA gradi
CORRENTE MASSIMA	28 mA
RESA CROMATICA	>95 CRI
UGR	< 19
TIPOLOGIA	Faretto da soffitto
INSTALLAZIONE	A soffitto con baionetta
SORGENTE LUMINOSA	LED integrato
ORIENTAMENTO LUCE	Fisso
MATERIALE	Alluminio
APPLICAZIONE	Interni
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTAZIONE	230 Vac
GARANZIA	1 anno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ATTACCO A BAIONETTA
Fissaggio rapido e sicuro senza viti a vista

LUCE DIRETTA E PRECISA
Illuminazione d'accento per ogni esigenza

CORPO IN ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ
Resistente, leggero ed elegante

UGR < 19
Comfort visivo e riduzione dell'abbagliamento

INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio semplice e veloce