DATASHEET TECNICO


OSO 50 LENTE

WHO
LUCE D'ACCENTO

OSO50-LENTE Rev.00

MECCANICHE DIMENSIONALI



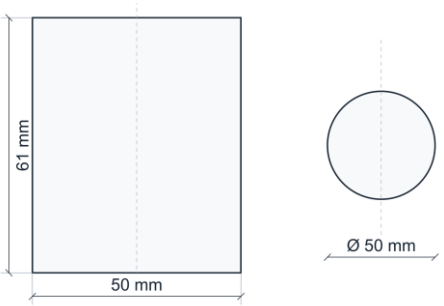

FINITURE	Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato · Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale

OTTICHE ELETTRICHE

TENSIONE DI INNESCO	V	5,7
POTENZA MASSIMA	W	3,99
FLUSSO LUMINOSO	lm	700
EFFICIENZA	lm/W	**175**

CODICI ORDINE

Codice	CCT	Ottica	Finitura	Corrente
11xxxx	2700K – 3000K	24° – 38° – 55°	tutte le finiture indicate sopra	700 mA

ARGIBERRI

WHO

OSO 50 LENTE



PLAFONE DA SOFFITTO CON LENTE

OSO 50 LENTE e' un plafone cilindrico compatto con ottica arretrata, progettato per un'illuminazione d'accento precisa e confortevole. Integra lenti intercambiabili per adattare il fascio luminoso al progetto.



Nero

SPECIFICHE TECNICHE

GRADO DI PROTEZIONE	IPX4
DIAMETRO	50 mm
ALTEZZA	61 - 100 - 200 mm
TEMPERATURA COLORE	2700K - 3000K
OTTICA	24 - 38 - 55 gradi
CORRENTE MASSIMA	700 mA
RESA CROMATICA	>95 CRI
UGR	< 19
TIPOLOGIA	Plafone da soffitto con lente
INSTALLAZIONE	A soffitto con baionetta
SORGENTE LUMINOSA	LED integrato
ORIENTAMENTO LUCE	Fisso
APPLICAZIONE	Interni
ALIMENTAZIONE	Corrente costante 700 mA
MATERIALE	Alluminio
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
GARANZIA	1 anno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ATTACCO A BAIONETTA
Fissaggio rapido e sicuro senza viti a vista

LUCE DIRETTA E PRECISA
Illuminazione d'accento per ogni esigenza

CORPO IN ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ
Resistente, leggero ed elegante

UGR < 19
Comfort visivo e riduzione dell'abbagliamento

INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio semplice e veloce

Dati indicativi non contrattuali. Soggetti a modifica senza preavviso.