DATASHEET TECNICO


# OSO 70 LENTE

WHO
LUCE D'ACCENTO

OSO70-LENTE Rev.00

## MECCANICHE DIMENSIONALI



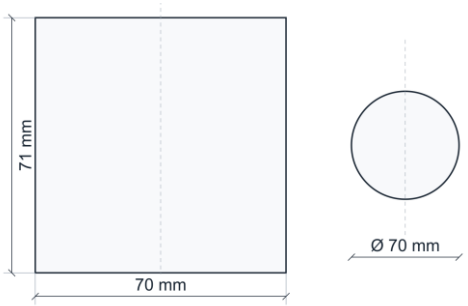


| | |
|---|---|
| FINITURE | Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante<br>Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato<br>Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato · Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale |

## OTTICHE ELETTRICHE

| | | |
|---|---|---|
| TENSIONE DI INNESCO | V | 5,7 |
| POTENZA MASSIMA | W | 3,99 |
| FLUSSO LUMINOSO | lm | 700 |
| **EFFICIENZA** | lm/W | **175** |


## CODICI ORDINE

| Codice | CCT | Ottica | Finitura | Corrente |
|---|---|---|---|---|
| **11xxxx** | 2700K – 3000K | 24° – 38° – 55° | tutte le finiture indicate sopra | 700 mA |

ARGIBERRI

WHO

# OSO 70 LENTE

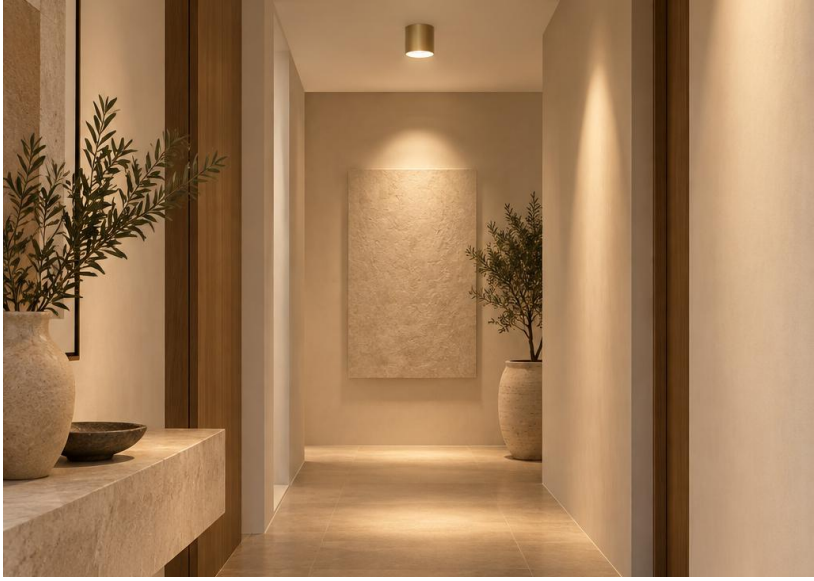

## PLAFONE DA SOFFITTO CON LENTE

OSO 70 LENTE è un faretto da soffitto dal design cilindrico essenziale, con ottica arretrata per un'emissione d'accento controllata. Le lenti intercambiabili permettono di scegliere il fascio più adatto al progetto, mantenendo una presenza discreta e materica.



Nero

## SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| GRADO DI PROTEZIONE | IPX4 |
| DIAMETRO | 70 mm |
| ALTEZZA | 71 mm |
| TEMPERATURA COLORE | 2700K - 3000K |
| OTTICA | 24 - 38 - 55 gradi |
| CORRENTE MASSIMA | 700 mA |
| RESA CROMATICA | >95 CRI |
| UGR | < 19 |
| TIPOLOGIA | Plafone da soffitto con lente |
| INSTALLAZIONE | A soffitto con baionetta |
| SORGENTE LUMINOSA | LED integrato |
| ORIENTAMENTO LUCE | Fisso |
| APPLICAZIONE | Interni |
| ALIMENTAZIONE | Corrente costante 700 mA |
| MATERIALE | Alluminio |
| CLASSE DI ISOLAMENTO | III |
| GARANZIA | 1 anno |

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

**ATTACCO A BAIONETTA**
Fissaggio rapido e sicuro senza viti a vista

**LUCE DIRETTA E PRECISA**
Illuminazione d'accento per ogni esigenza

**CORPO IN ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ**
Resistente, leggero ed elegante

**UGR < 19**
Comfort visivo e riduzione dell'abbagliamento

**INSTALLAZIONE RAPIDA**
Montaggio semplice e veloce