
DATASHEET TECNICO

REIER V3

RE03 Rev.00

MECCANICHE DIMENSIONALI



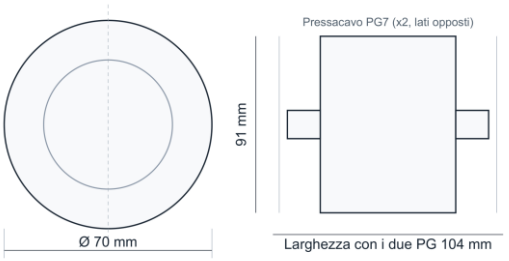



FORO Ø 70 mm

FINITURE		Acciaio · Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato · Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale
FORO DI INCASSO	mm	70

OTTICHE ELETTRICHE

TEMPERATURA COLORE	K	2700K - 3000K
OTTICA	gradi	DIFFUSA SATINATA
CORRENTE MASSIMA	mA	500
TENSIONE DI INNESCO	V	3,0
POTENZA MASSIMA	W	1,5
FLUSSO LUMINOSO	lm	150
EFFICIENZA	lm/W	100

ARGIBERRI

ARGIBERRI

REIER V3



FARETTO DA INCASSO CALPESTABILE

REIER V3 è un faretto da incasso calpestabile con emissione verso l'alto e laterale, installato in una cassaforma a pavimento. Altezza di 91 mm e larghezza di 70 mm, che con i due pressacavi PG7 diventa 104 mm. Grado di protezione IP67, alimentazione a 24 Vdc.



SPECIFICHE TECNICHE

GRADO DI PROTEZIONE	IP67
DIAMETRO	70 mm
ALTEZZA	91 mm
RESA CROMATICA	>95 CRI
UGR	< 19
TIPOLOGIA	Faretto da incasso calpestabile con cassaforma
INSTALLAZIONE	A pavimento, Cassaforma in muratura
SORGENTE LUMINOSA	LED integrato
ORIENTAMENTO LUCE	Fisso
MATERIALE	Alluminio/Acciaio
APPLICAZIONE	Interni / Esterni
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
ALIMENTAZIONE	24 Vdc
GARANZIA	1 anno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

LUCE DIRETTA E PRECISA
Illuminazione d'accento per ogni esigenza

CORPO IN ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ
Resistente, leggero ed elegante

UGR < 19
Comfort visivo e riduzione dell'abbagliamento

INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio semplice e veloce