
REFER

MECCANICHE DIMENSIONALI



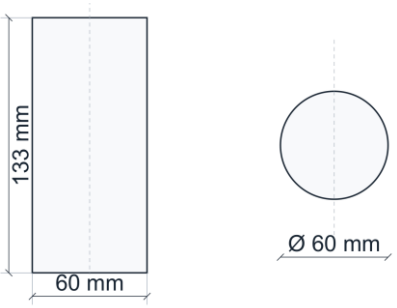

FINITURE	Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato · Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale

OTTICHE ELETTRICHE

TENSIONE DI INNESCO	V	5,7
POTENZA MASSIMA	W	8
FLUSSO LUMINOSO	lm	1400
EFFICIENZA	lm/W	**175**

CODICI ORDINE

Codice	CCT	Ottica	Finitura	Corrente
00xxxx	3000K – 4000K – 5700K	24° – 38° – 55° – DIFFUSA SATINATA	tutte le finiture indicate sopra	1400 mA

Dati indicativi non contrattuali. Soggetti a modifica senza preavviso.

ARGIBERRI

REFER

FARETTO CON STAFFA ORIENTABILE



REFER è un faretto orientabile con staffa in alluminio, con corpo cilindrico di 60 mm di diametro e 133 mm di lunghezza, adatto a interni ed esterni grazie al grado di protezione IP67. Si installa a pavimento fissando la staffa, senza bisogno di praticare un foro, e permette di orientare il fascio nella direzione desiderata. Sorgente LED integrata da 1400 lm, alimentazione a 24 Vdc, ottiche da 24°, 38° e 55° oppure diffusa satinata, nelle temperature colore 3000K, 4000K e 5700K.



SPECIFICHE TECNICHE

GRADO DI PROTEZIONE	IP67
DIAMETRO	60 mm
ALTEZZA	133 mm
TEMPERATURA COLORE	3000K - 4000K - 5700K
OTTICA	24 - 38 - 55 - DIFFUSA SATINATA gradi
CORRENTE MASSIMA	1400 mA
RESA CROMATICA	>95 CRI
UGR	< 19
TIPOLOGIA	Faretto orientabile con staffa
INSTALLAZIONE	A pavimento, Con Staffa Orientabile
SORGENTE LUMINOSA	LED integrato
ORIENTAMENTO LUCE	Orientabile
APPLICAZIONE	Interni / Esterni
ALIMENTAZIONE	24 Vdc
MATERIALE	Alluminio
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
GARANZIA	1 anno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

LUCE DIRETTA E PRECISA
Illuminazione d'accento per ogni esigenza

CORPO IN ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ
Resistente, leggero ed elegante

UGR < 19
Comfort visivo e riduzione dell'abbagliamento

INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio semplice e veloce