DATASHEET TECNICO


REVER V1 · V2 · V3

WHO
LUCE D'ACCENTO

REVER Rev.00

MECCANICHE DIMENSIONALI



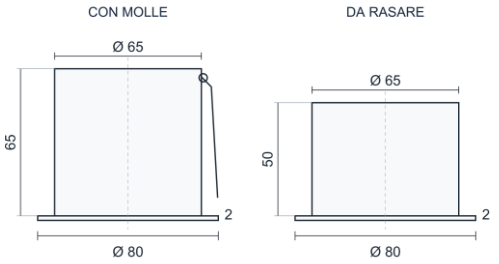



FORO Ø 65 mm

FINITURE	Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato · Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale

OTTICHE ELETTRICHE

		SPOT LED D	SPOT LED N
TENSIONE DI INNESCO	V	5,7	3,0
POTENZA MASSIMA	W	3,99	1,05
FLUSSO LUMINOSO	lm	620	150
EFFICIENZA	lm/W	**155**	**143**

CODICI ORDINE

Codice	CCT	Ottica	Finitura	Corrente
30xxxx	2700K - 3000K - 4000K	D 10 - 25 - 40 / N 25 - 40 - 60	tutte le finiture indicate sopra	D 700 - N 350 mA

ARGIBERRI

WHO

REVER V1 · V2 · V3



FARETTO DA INCASSO A DOPPIO SPOT

REVER nasce per trasformare la luce in un elemento architettonico, capace di disegnare lo spazio con eleganza e precisione. Il suo doppio spot luminoso racchiude due differenti effetti in un unico elemento dal design minimale. Una luce radente scorre lungo la superficie, esaltandone materia, texture e profondità. Il secondo fascio, inclinato, si apre nello spazio creando un accento luminoso più deciso e scenografico. Due effetti differenti, pensati per dialogare tra loro e creare suggestivi contrasti di luce e ombra. I due spot possono essere accesi contemporaneamente, dando vita a una composizione luminosa completa e avvolgente. Oppure possono essere utilizzati separatamente, scegliendo l'atmosfera più adatta a ogni momento. La luce diventa così dinamica, capace di cambiare la percezione delle superfici e dell'ambiente. REVER unisce illuminazione funzionale e luce decorativa in una soluzione estremamente versatile. Un piccolo elemento architettonico capace di creare molteplici scenari ed emozioni attraverso la luce.



SPECIFICHE TECNICHE

GRADO DI PROTEZIONE	IPX4
DIAMETRO	65 mm
ALTEZZA	50 mm
TEMPERATURA COLORE	2700K - 3000K - 4000K
OTTICA	10 - 25 - 40 gradi
CORRENTE MASSIMA	700 mA
RESA CROMATICA	>95 CRI
UGR	< 19
TIPOLOGIA	Faretto da incasso a doppio spot
INSTALLAZIONE	Incasso a rasare su cartongesso con plaster kit, Incasso su controsoffitto con molle
SORGENTE LUMINOSA	Due LED integrati, accendibili insieme o separatamente
ORIENTAMENTO LUCE	Uno spot radente e uno inclinato
APPLICAZIONE	Interni
ALIMENTAZIONE	Due driver a corrente costante: 700 mA e 350 mA
MATERIALE	Alluminio
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
GARANZIA	1 anno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DOPPIO SPOT
Una luce radente e un fascio inclinato

DUE ACCENSIONI
I due spot si accendono insieme o separatamente

TRE VERSIONI
V1, V2 e V3: inclinazioni diverse dei fori di uscita luce

21 FINITURE
Colorazioni RAL, anodiche e oro 24K

Dati indicativi non contrattuali. Soggetti a modifica senza preavviso.