
DATASHEET TECNICO

# REVER V4

RVR4 Rev.00

## MECCANICHE DIMENSIONALI



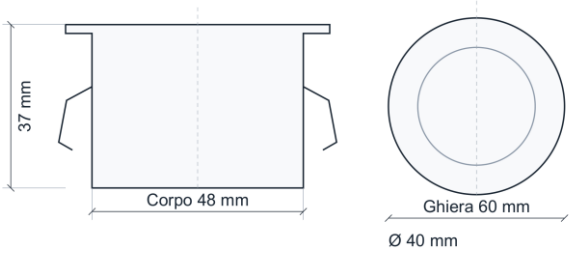




**FORO Ø 65 mm**

| | |
|---|---|
| FINITURE | Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante<br>Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato<br>Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato · Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale |

## OTTICHE ELETTRICHE

| | | |
|---|---|---|
| TENSIONE DI INNESCO | V | 5,6 |
| POTENZA MASSIMA | W | 2,80 |
| FLUSSO LUMINOSO | lm | 620 |
| **EFFICIENZA** | lm/W | **221** |

## CODICI ORDINE

| Codice | CCT | Ottica | Finitura | Corrente |
|---|---|---|---|---|
| **30xxxx** | 2700K – 3000K | 10° – 25° – 40° | tutte le finiture indicate sopra | 500 mA |

ARGIBERRI

ARGIBERRI

# REVER V4



**FARETTO DA INCASSO**
**FISSO**

REVER V4 è un faretto da incasso fisso con diametro di 60 mm e altezza di 37 mm, per installazione su controsoffitto con molle. Corpo in alluminio, sorgente LED integrata recessata, ottiche da 10°, 25° e 40° e alimentazione a corrente costante 500 mA.



## SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| GRADO DI PROTEZIONE | IPX4 |
| DIAMETRO | 60 mm |
| ALTEZZA | 37 mm |
| TEMPERATURA COLORE | 2700K - 3000K |
| OTTICA | 10 - 25 - 40 gradi |
| CORRENTE MASSIMA | 500 mA |
| RESA CROMATICA | >95 CRI |
| UGR | < 19 |
| TIPOLOGIA | Faretto da incasso fisso |
| INSTALLAZIONE | Incasso su controsoffitto con molle |
| SORGENTE LUMINOSA | LED integrato recessato |
| ORIENTAMENTO LUCE | Fisso |
| APPLICAZIONE | Interni |
| ALIMENTAZIONE | Corrente costante 500 mA |
| MATERIALE | Alluminio |
| CLASSE DI ISOLAMENTO | III |
| GARANZIA | 1 anno |

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

**LUCE DIRETTA E PRECISA**
Illuminazione d'accento per ogni esigenza

**CORPO IN ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ**
Resistente, leggero ed elegante

**UGR < 19**
Comfort visivo e riduzione dell'abbagliamento

**INSTALLAZIONE RAPIDA**
Montaggio semplice e veloce