
DATASHEET TECNICO

SOLOS APPLIQUE BI 30

SOLOS-APPLIQUE-BI30 Rev.00

MECCANICHE DIMENSIONALI



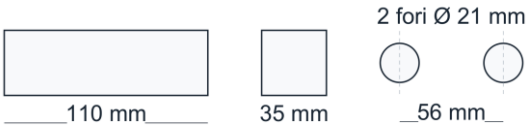

FINITURE	Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato · Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale

OTTICHE ELETTRICHE

TENSIONE DI INNESCO	V	5,4
POTENZA MASSIMA	W	1,35
FLUSSO LUMINOSO	lm	450
EFFICIENZA	lm/W	333

MECCANICHE DIMENSIONALI

FORO PASSACAVO	mm	2 x 21 mm, interasse 56 mm

Dati indicativi non contrattuali. Soggetti a modifica senza preavviso.

ARGIBERRI

SOLOS APPLIQUE BI 30



APPLIQUE DA PARETE ORIENTABILE

SOLOS Applique Bi 30 è un'applique da parete in alluminio con due sorgenti LED, con montaggio a parete su staffa. Il fascio è orientabile da 0° a 90°. Alimentazione a corrente costante 250 mA, ottiche da 10°, 25° e 40°.



SPECIFICHE TECNICHE

GRADO DI PROTEZIONE	IPX4
ALTEZZA	35 mm
TEMPERATURA COLORE	2700K - 3000K
OTTICA	10 - 25 - 40 gradi
CORRENTE MASSIMA	250 mA
RESA CROMATICA	>95 CRI
UGR	< 19
TIPOLOGIA	Applique da parete
INSTALLAZIONE	Montaggio superficiale a parete
SORGENTE LUMINOSA	LED integrati: MONO / BI / TETRA
ORIENTAMENTO LUCE	Orientabile 0° - 90°
APPLICAZIONE	Interni
ALIMENTAZIONE	Corrente costante 250 mA
MATERIALE	Alluminio
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
GARANZIA	1 anno
LUNGHEZZA	110 mm
LARGHEZZA	35 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

LUCE DIRETTA E PRECISA
Illuminazione d'accento per ogni esigenza

CORPO IN ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ
Resistente, leggero ed elegante

UGR < 19
Comfort visivo e riduzione dell'abbagliamento

INSTALLAZIONE RAPIDA
Montaggio semplice e veloce

Dati indicativi non contrattuali. Soggetti a modifica senza preavviso.