DATASHEET TECNICO


TNT

WHO
LUCE D'ACCENTO

TNT Rev.00

MECCANICHE DIMENSIONALI



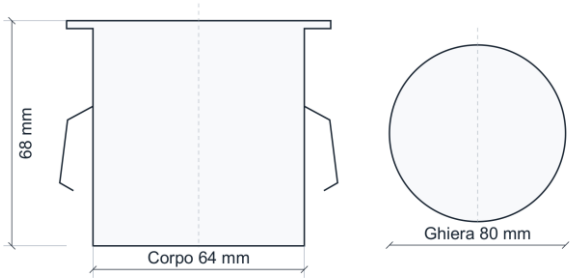



FORO Ø 65 mm

FINITURE	Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato · Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale

OTTICHE ELETTRICHE

TENSIONE DI INNESCO	V	5,7
POTENZA MASSIMA	W	3,99
FLUSSO LUMINOSO	lm	620
EFFICIENZA	lm/W	**155**

CODICI ORDINE

Codice	CCT	Ottica	Finitura	Corrente
03xxxx	2700K – 3000K – CCT	10° – 25° – 40°	tutte le finiture indicate sopra	700 mA

ARGIBERRI

WHO

TNT

FARETTO DA INCASSO ORIENTABILE A SCOMPARSA



TNT nasce per correre incontro all'esigenza di ottenere una luce recessata orientabile e ruotabile a 360°, la cui fonte sia a un primo impatto poco percettibile. Ideale per l'installazione su cartongesso, il supporto è predisposto per essere "rasato a filo". Ancora una volta il sistema TNT, mago di casa ARGIBERRI, svolge il suo compito e scompare: si inclina, ruota con semplici movimenti e i sistemi che consentono queste operazioni sono come sempre invisibili. Costruito per ottenere la massima potenza di luce, sempre e comunque modulabile come tutti i sistemi WHO. Il foro di uscita della luce è di 35 millimetri, quasi impercepibile anche nei contesti meno ampi, per una profondità di circa 60mm millimetri: il led è completamente recessato e impercepibile nella resa, per ottenere dei giochi di luce che possono essere pensati e studiati in tutta libertà. L'ingegnoso sistema di fissaggio, posto al di sotto del led, rende l'installazione semplice, intuitiva e il meno possibile invasiva, garantendo inoltre una stabilità assoluta della luce.



SPECIFICHE TECNICHE

GRADO DI PROTEZIONE	IPX4
DIAMETRO	65 mm
ALTEZZA	68 mm
TEMPERATURA COLORE	2700K - 3000K
OTTICA	10 - 25 - 40 gradi
CORRENTE MASSIMA	700 mA
RESA CROMATICA	>95 CRI
UGR	< 19
TIPOLOGIA	Faretto da incasso orientabile
INSTALLAZIONE	Incasso a rasare su cartongesso con plaster kit, Incasso su controsoffitto con molle
SORGENTE LUMINOSA	LED integrato recessato
ORIENTAMENTO LUCE	Orientabile
APPLICAZIONE	Interni
ALIMENTAZIONE	Corrente costante 700 mA
MATERIALE	Alluminio
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
GARANZIA	1 anno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ORIENTABILE A 360°
Si inclina e ruota con movimenti semplici

LUCE A SCOMPARSA
Foro di uscita di 35 mm, LED recessato

RASATO A FILO
Flangia da rasare nel cartongesso

21 FINITURE
Colorazioni RAL, anodiche e oro 24K