
TOPSPOT

MECCANICHE DIMENSIONALI



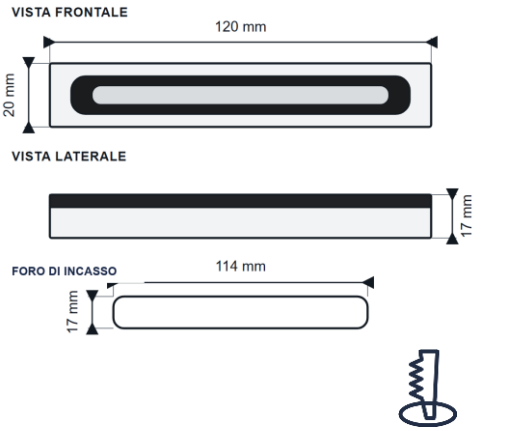

FORO 114 x 17 mm

FINITURE	Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato · Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale

OTTICHE ELETTRICHE

TENSIONE DI INNESCO	V	24
POTENZA MASSIMA	W	3,22
EFFICIENZA	lm/W	186

MECCANICHE DIMENSIONALI

DIMENSIONI	mm	**120 x 20 x H17**

WHO

TOPSPOT

APPARECCHIO LINEARE DA INCASSO PER ILLUMINAZIONE RADENTE



TOPSPOT è un apparecchio lineare da incasso compatto, progettato per un'emissione radente e uniforme. Il corpo nero si integra nel piano di installazione lasciando visibile la lama luminosa. Il plasterkit, disponibile come optional, consente l'integrazione a filo nelle superfici predisposte.



Nero

SPECIFICHE TECNICHE

GRADO DI PROTEZIONE	IPX4
ALTEZZA	17 mm
TEMPERATURA COLORE	2700K - 3000K
OTTICA	DIFFUSA SATINATA gradi
CORRENTE MASSIMA	134 mA
FLUSSO LUMINOSO	600 lm
RESA CROMATICA	>95 CRI
UGR	< 19
TIPOLOGIA	Apparecchio lineare da incasso
INSTALLAZIONE	Incasso su superficie predisposta
SORGENTE LUMINOSA	LED integrato
ORIENTAMENTO LUCE	Fisso
APPLICAZIONE	Interni
ALIMENTAZIONE	24 Vdc
MATERIALE	Alluminio
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
GARANZIA	1 anno
FORO DI INCASSO	114 x 17 mm
PLASTERKIT	Optional
EMISSIONE	Luce radente lineare

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

LUCE RADENTE
Emissione lineare uniforme

INCASSO COMPATTO
Corpo 120 x 20 x H17 mm

FORO PRECISO
Apertura di incasso 114 x 17 mm

PLASTERKIT OPTIONAL
Disponibile per integrazione a filo

Dati indicativi non contrattuali. Soggetti a modifica senza preavviso.