
TOT

MECCANICHE DIMENSIONALI





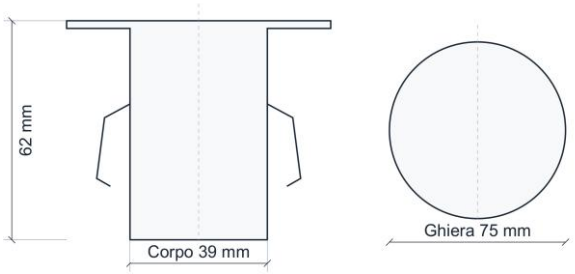

FORO Ø 40 mm

FINITURE	Bianco RAL 9001 / 9003 / 9010 / 9016 opaco · RAL 9010 / 9016 raggrinzante Nero RAL 9005 opaco / raggrinzante · nero ottico anodizzato Antracite · Bronzo verniciato · Champagne F / S · Cromo galvanico · Lucidato · Oro 24K / galvanico / satinato · Rame · Anodizzato speciale · RAL speciale

OTTICHE ELETTRICHE

TENSIONE DI INNESCO	V	5,7
POTENZA MASSIMA	W	3,99
FLUSSO LUMINOSO	lm	620
EFFICIENZA	lm/W	**155**

CODICI ORDINE

Codice	CCT	Ottica	Finitura	Corrente
04xxxx	2700K – 3000K – CCT	10° – 25° – 40°	tutte le finiture indicate sopra	700 mA

WHO

TOT

FARETTO DA INCASSO FISSO REGOLABILE



Come tutti i prodotti della linea WHO di ARGIBERRI, TOT nasce dalla necessità di ottenere una luce molto recessata, la cui fonte sia a un primo impatto assolutamente invisibile: il massimo della luminosità che si può ottenere senza incidere in alcun modo sul design degli ambienti. Ideale per l'installazione su cartongesso il supporto è predisposto per essere "rasato a filo", il sistema TOT svolge il suo compito come se fosse il mago della luce creato appositamente per voi e per il vostro gusto: invisibile oppure leggermente visibile con una sporgenza dalla parete di 8mm, ma anche visibile con una sporgenza dalla parete di 20mm. Costruito per ottenere la massima potenza di luce, sempre e comunque modulabile come tutti i sistemi WHO. Il foro di uscita della luce è di 35 millimetri nel prodotto più contenuto nelle dimensioni, quasi impercepibile anche nei contesti meno ampi, per una profondità di circa 80mm millimetri: il LED è completamente recessato e impercepibile nella resa, per ottenere dei giochi di luce che possono essere pensati e studiati in tutta libertà. L'ingegnoso sistema di fissaggio, posto al di sotto del led, rende l'installazione semplice, intuitiva e il meno possibile invasiva, garantendo inoltre una stabilità assoluta della luce.



SPECIFICHE TECNICHE

GRADO DI PROTEZIONE	IPX4
DIAMETRO	35 mm
ALTEZZA	100 mm
TEMPERATURA COLORE	2700K - 3000K
OTTICA	10 - 25 - 40 gradi
CORRENTE MASSIMA	700 mA
RESA CROMATICA	>95 CRI
UGR	< 19
TIPOLOGIA	Faretto da incasso fisso
INSTALLAZIONE	Incasso a rasare su cartongesso con plaster kit, Incasso su controsoffitto con molle
SORGENTE LUMINOSA	LED integrato recessato
ORIENTAMENTO LUCE	Fisso
APPLICAZIONE	Interni
ALIMENTAZIONE	Corrente costante 700 mA
MATERIALE	Alluminio
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
GARANZIA	1 anno
FLANGIA / CASSAFORMA	Ø75 × H62 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

LUCE A SCOMPARSA
Foro di uscita di 35 mm, LED recessato

RASATO A FILO
Flangia da rasare nel cartongesso

SPORGENZA A SCELTA
A filo, oppure sporgente di 8 o 20 mm

21 FINITURE
Colorazioni RAL, anodiche e oro 24K