

AB-GHOST

PROFILO LINEARE DA INCASSO CON AGGANCI MAGNETICI




DESCRIZIONE

Corpo illuminante lineare per installazione ad incasso. Il profilo estruso in alluminio accoglie una cover piana disponibile in diverse tipologie e una striscia LED a bordo, anch'essa in piu' versioni. Il fissaggio avviene con agganci magnetici, senza viti a vista.

COSTRUZIONE

PROFILO	Estruso in alluminio
COVER	Piana, PMMA metacrilato opalino
LED STRIP	A bordo, in diverse tipologie
FISSAGGIO	Agganci con magneti
INSTALLAZIONE	Da incasso
EMISSIONE	Diretta
FINITURA	Alluminio naturale
CONTROLLO	Dispositivi in remoto
DIMENSIONI	51,1 x 14,7 x 3000 mm

SEZIONE E DIMENSIONI

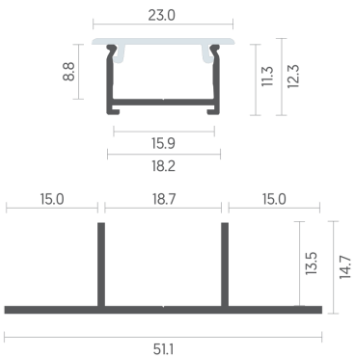

SORGENTI COMPATIBILI

TIPO	TEMP. COLORE	FLUSSO (lm)	V in.	IP	CRI
6W m_5mm (1 Led/cut)	2700-3000-4000-6000K	750-775-805-775	24V	20-65	90
10.5W m_8mm (1 Led/cut)	2700-3000-4000-6000K	1100-1200-1300-1250	24V	20-65	90
10.6W m_5mm (1 Led/cut)	2700-3000-4000-6000K	1100-1200-1300-1250	24V	20-65	90
11.2W_COF	2700-3000-4000K	820-900-980	24V	20-65	90
18.4W (1 Led/cut)	2700-3000-4000-6000K	1900-2070-2220-2130	24V	20-65	90
24.2W (1 Led/cut)	2700-3000-4000-6000K	2490-2700-2900-2800	24V	20-65	90

Per le altre tipologie di sorgenti disponibili (mono alimentate 24V e 48V, monocromatiche IP65, multicolore IP20 e IP65, 230V) vedere la sezione dedicata.